

**Congelador integrable bajo encimera,
82 x 59.8 cm, Sistema de integración
de puerta fija
3GUF233S**



**Un diseño minimalista en tu cocina requiere
de un frigorífico integrable. Porque el diseño,
para Balay, es importante.**

- La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico y así no necesitas usar bisagras adicionales.


Clase de eficiencia energética:	F
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)	224 kWh/a
Volumen útil del congelador:	106 l
Emisiones de ruido aéreo:	38 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Display de temperatura congelador:	Analógico
Luz:	No
Categoría de producto:	Congelador vertical
Tipo de construcción:	Integrable
Opción de puerta panelable:	Posible con accesorio
Sistema No frost:	No
Altura:	820 mm
Anchura:	598 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	820 x 600 x 550 mm
Medidas del producto embalado:	890 x 670 x 620 mm
Peso neto:	36.6 kg
Peso bruto:	39.5 kg
Potencia de conexión:	90 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230.0 cm
Apertura de puerta:	Derecha reversible
Descongelar con Vapor:	Manual
Señal de alarma / funcionamiento erróneo:	Visual y sonoro
Puerta con cerradura:	No
Nº de cajones /cestas:	3
Nº de flaps congelación:	0
Código EAN:	4242006285081
Marca:	Balay
Código comercial del producto:	3GUF233S
Categoría de producto:	Congelador vertical




**Congelador integrable bajo encimera,
82 x 59.8 cm, Sistema de integración
de puerta fija
3GUF233S**

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas
para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso

A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas


B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

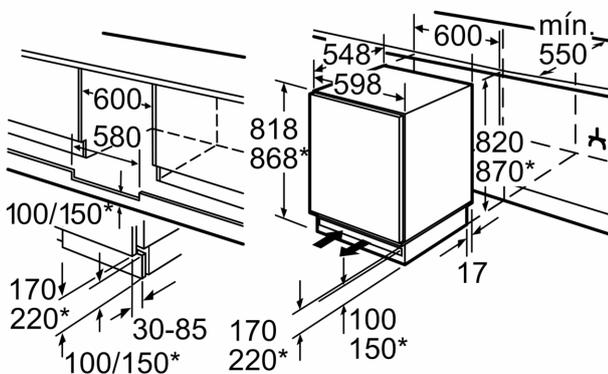

* Zócalo variable/altura base

Espacio para conexión eléctrica lado derecho o izquierdo junto al aparato.
Ventilación del zócalo.

Dimensiones en mm