

iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI86NADD0



KSGGZM00 :

Combi integrable con hyperFresh $\lt;0^{\circ}>$ para mantener frutas y verduras frescas durante más tiempo, y luces LED en el frigorífico y el congelador para una iluminación brillante del interior.

- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.
- ✓ Iluminación LED: ilumina por igual el interior del frigorífico para que no pierdas nada de vista.
- ✓ Cierre de puerta suave: se cierra de manera automática y sin golpes.
- ✓ Super-refrigeración: enfría más rápido los alimentos.
- ✓ Super-congelación: congela rápidamente grandes cantidades de alimentos.

Clase de eficiencia energética: D
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 186 kWh/annum
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 76 l
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 184 l
 Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: B
 Diseño: Integrable
 Opción de puerta panelable: Posible con accesorio
 Altura: 1772 mm
 Altura: 558 mm
 Ancho: 548 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1775 x 560 x 550 mm
 Peso neto: 58.2 kg
 Código EAN: 4242003925782
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
 N° de motocompresores: 1
 N° de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost: Congelador
 Tipo de instalación: Integrable



iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI86NADD0

Consumos

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 260 l
- Capacidad útil total del refrigerador: 184 l
- Capacidad útil total del congelador: 76 l
- Capacidad de congelación 24h: 8 kg
- Consumo anual de energía: 186 kWh/año
- Muy silencioso: 35 dB

Prestaciones

- Tecnología noFrost en el congelador
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.
- 4 bandejas de cristal de seguridad. 2 regulables en altura.
- 1 balcones en la puerta del refrigerador
- 3 balcones en la puerta
- Mantequillera
- Iluminación interior LED
- Botellero cromado de gran capacidad
- 1 balcón grande, 1 balcones pequeños

Sistema de conservación

Congelador

- Iluminación en el congelador
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

Información técnica

- Puerta reversible
- Sistema de instalación de puerta fija
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios

**iQ500, Frigorífico combi
integrable, 177.2 x 55.8 cm,
Cierre SoftClose con puerta fija
KI86NADD0**

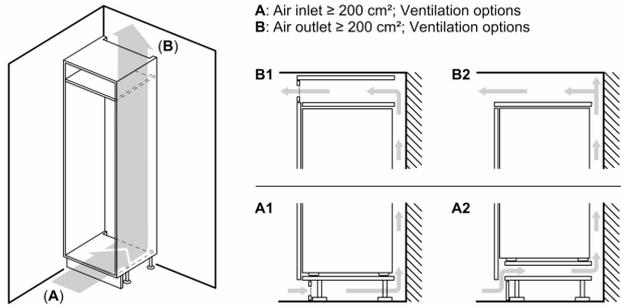


Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


Δ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensiones en mm

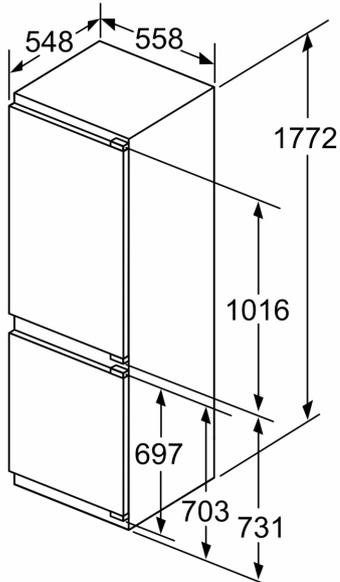


Salida de aire
mín. 200 cm²

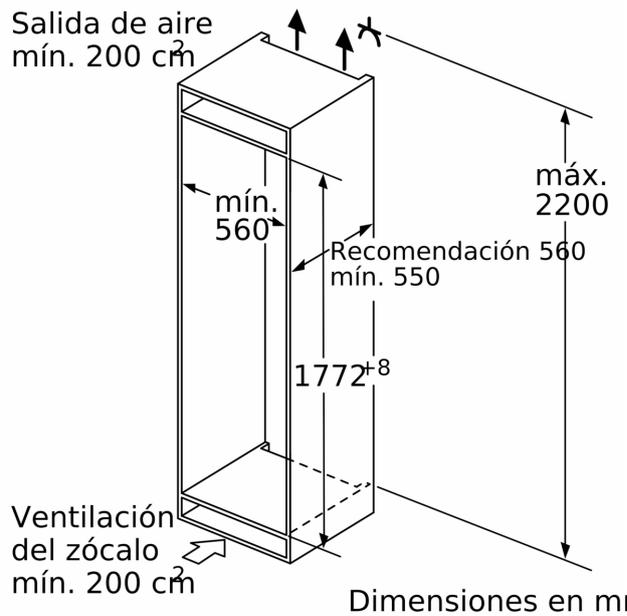

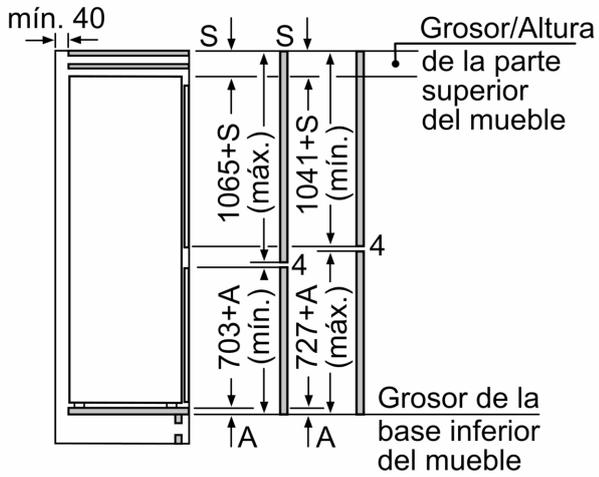

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.
Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.